

FICHA TÉCNICA


Puxadores de porta em zamak CARLINA

Importante

Este modelo requer uma fechadura com entrada mínima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no aro da porta.

Desenho técnico

Cotas em milímetros

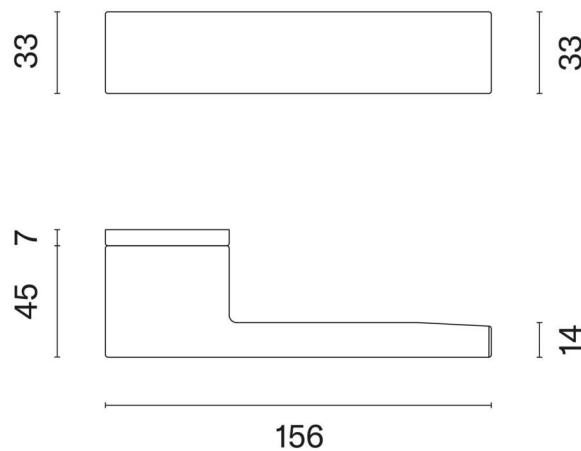

Características

Material	Zamak
Espessura da placa / roseta	7mm (fino)
Forma da roseta	Sem a placa
Mola de retorno	Sim
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Acabamentos disponíveis



	ARTIGO Puxadores de porta em zamak CARLINA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4

Detalhes técnicos

- Um par de puxadores - esquerdo e direito - combinados com uma placa de 7 mm de espessura
- 2 adaptadores de montagem
- 1 varão de 8mm e de 7mm de diâmetro
- 2 parafusos passantes M4 (para fixar os adaptadores à porta)
- 2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar os puxadores aos adaptadores)
- Jogo de parafusos para madeira (mediante pedido especial)
- Instrução de montagem em francês
- Material de construção : zamak (puxador maciço, garantia de qualidade e durabilidade)
- O produto é novo e o fabricante garante-lhe 24 meses
- Todos os nossos puxadores design estão equipados com mola dupla metálica autolubrificante (garante uma grande estabilidade)

	ARTIGO Puxadores de porta em zamak CARLINA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4