


FICHA TÉCNICA

Puxador de porta Noblesse antracite PVD, Grau 3 uso intensivo

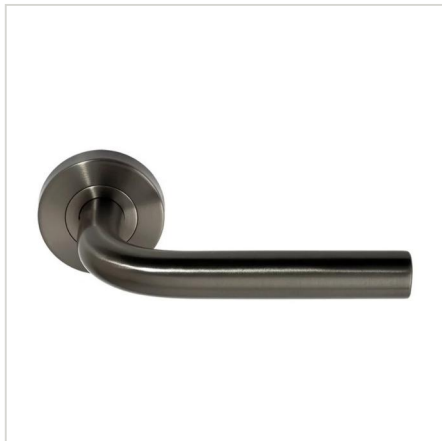

Características

Material	Inox 304 (stainless steel)
Revestimento de superfície	PVD (Physical Vapor Deposition)
Espessura da placa / roseta	10mm
Espessura da roseta	10mm
Fixações	Parafusos de fixação passantes
Utilização	Intensivo, para mais de 200 000 aberturas, Interior/Exterior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Compatível com fechadura de sobrepor	Não
Garantia	10 anos

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Detalhes técnicos

- Par de puxadores (lado esquerdo e lado direito)
- Material: Inox 304 de alta qualidade
- Acabamento: Antracite Cinza luz – tratamento P.V.D. resistente
- Uso intensivo – conforme à norma EN 1906 Grau 3
- Adequado para escritórios, hotéis, lares de idosos e edifícios públicos
- Mola dupla metálica de retorno para uma estabilidade perfeita
- Espessura do tubo: 1,2 mm – subestrutura interna em nylon
- Parafusos de fixação com trava de rosca para uma fixação duradoura
- Resistência à corrosão: Grau 3 (muito alta resistência, 240 h névoa salina)
- Garantia do fabricante: 10 anos
- Compatível com portas de 40 a 44 mm de espessura

M I L L	ARTIGO Puxador de porta Noblesse antracite PVD, Grau 3 uso intensivo	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4