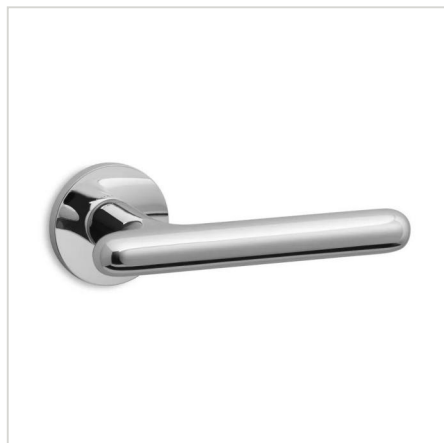


FICHA TÉCNICA

Puxador de porta cromado polido Ento Contact

Importante

Este modelo requer uma fechadura com entrada mínima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no aro da porta.

**Características**

Material	Latão
Revestimento de superfície	Eletroforese
Espessura da placa / roseta	6 mm
Espessura da roseta	6mm
Forma da roseta	Redonda
Mola de retorno	Sim
Fixações	Parafusos para madeira e/ou parafusos de fixação passantes
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Acabamentos disponíveis

 Preto  Antracite  Cromo polido  Cromo acetinado

	ARTIGO Puxador de porta cromado polido Ento Contact	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4