


FICHA TÉCNICA

Puxador de porta ALTESSE em inox 304, Grau 4 uso intensivo sem manutenção

Desenho técnico

Cotas em milímetros

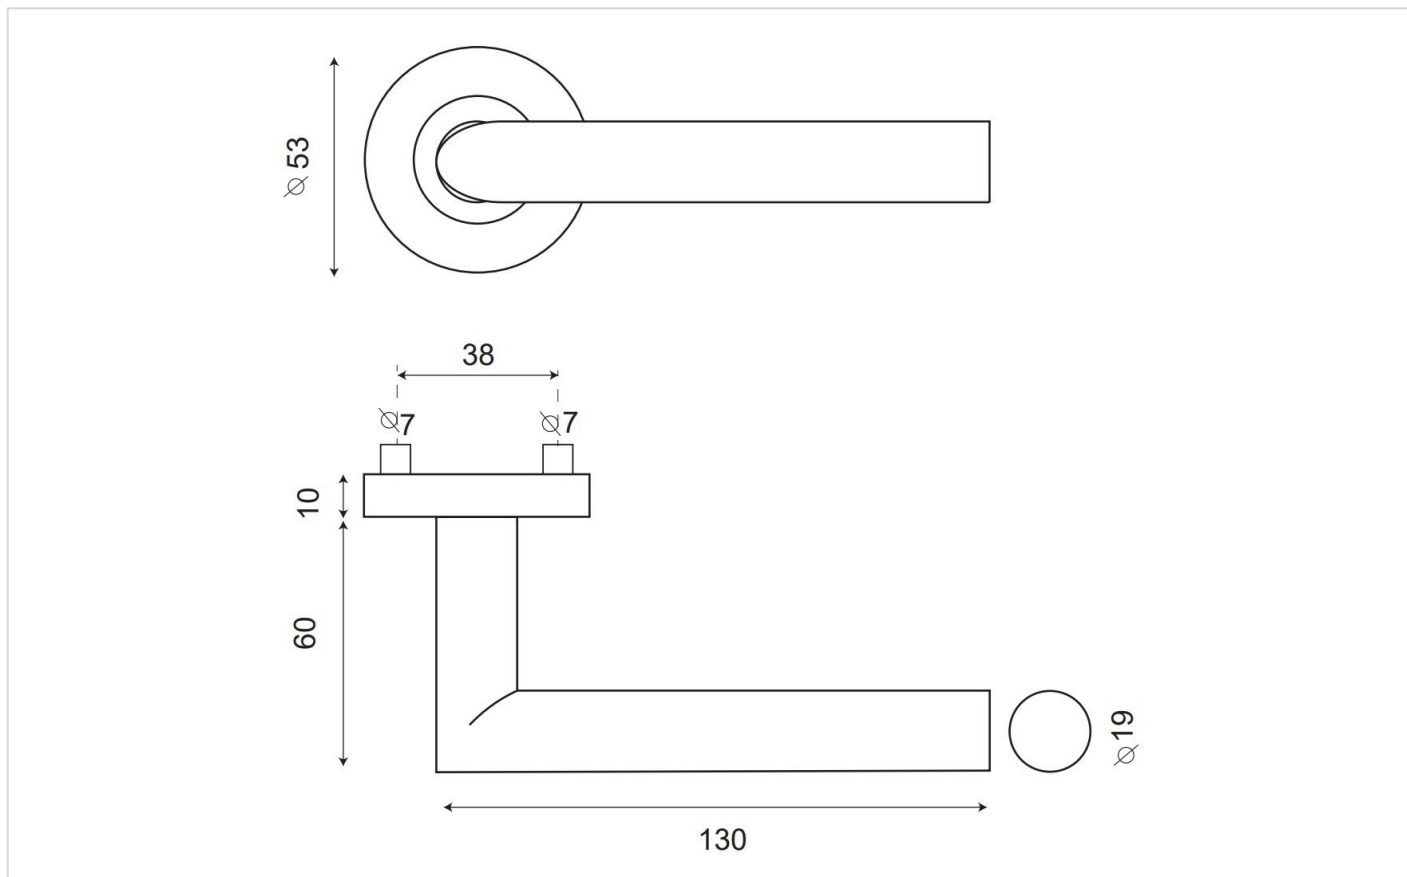

Características

Material	Inox 304 (stainless steel)
Espessura da placa / roseta	10mm
Espessura da roseta	10mm
Fixações	Parafusos de fixação passantes
Utilização	Intensivo, para mais de 200 000 aberturas, Interior/Exterior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Compatível com fechadura de sobrepor	Não
Garantia	15 anos

MILLA	ARTIGO Puxador de porta ALTESSE em inox 304, Grau 4 uso intensivo sem manutenção	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4

Detalhes técnicos

- Puxador em inox 304 em roseta redonda (Ø 53,6 mm, comprimento da alavanca 135 mm)
- Espessura do tubo: 1,50 mm
- Certificado EN1906 Grau 4 para uso intensivo (200 000 ciclos)
- Resistência ao fogo 2h segundo a norma EN1634, adequado para portas corta-fogo
- Adequado para portas interiores e exteriores, incluindo estabelecimentos abertos ao público
- Ideal para hotéis, escolas, estádios, casas de banho públicas, etc
- Manga em inox e subestrutura em ferro fundido inox
- Parafusos de 45 mm com trava de rosca
- Parafusos BTR de 6 mm com trava de rosca
- Haste quadrada fresada em aço cementado
- Mola dupla metálica para estabilidade
- Adequado para portas corta-fogo
- Garantia do fabricante 15 anos

	ARTIGO Puxador de porta ALTESSE em inox 304, Grau 4 uso intensivo sem manutenção	DATA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4